

ORDEÑADORAS - COMPRESORES

PARDELA: 10, 20, 30, 40, 68



LUBRIMIL

DESCRIPCIÓN:

Lubricante de alta calidad para compresores de aires rotativos o alternativos. Los grados 100 y 150 incorporan bases sintéticas.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

- Excelente resistencia contra la corrosión y oxidación, garantizando largos períodos de utilización sin formación de depósitos y lodos.
- Buena capacidad antidesgaste, mejorando las condiciones de servicio de los órganos metálicos, dando como resultado un funcionamiento más suave y prolongado la vida útil.
- Bajo residuo carbonoso.
- Buena capacidad desemulsionante y poca tendencia a la formación de espumas y retención de aire.


APLICACIONES

- Compresores de aire rotativos y alternativos, sistemas de circulación, cojinetes planos y antifricción en bombas de vacío.

ESPECIFICACIONES - NIVEL DE CALIDAD

- DIN 51506 Parte 2 (VDL)
- ISO/DP 6521

ESTRUCTURA MOLECULAR DE LOS GRUPOS DE ACEITE

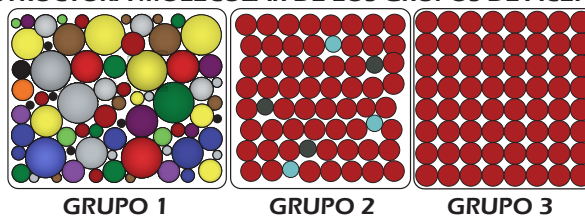



ORDEÑADORAS - COMPRESORES

PARDELA: 10, 20, 30, 40, 68

LUBRIMIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS	NORMA					
Graduación ISO		10	20	30	40	68
Densidad a 15°C, kg/it	ASTM D-1298			0,872	0,88	0,887
Punto de inflamación COC (°C)	ASTM D-92			220	230	240
Punto de congelación (°C)	ASTM D-97			-24	-21	-21
Viscosidad a 100 °C (cSt)	ASTM D-445			32	46	68
Índice de viscosidad, Mín	ASTM D-2270			106	102	98
Residuo Carbonoso Conradson, %						
(Pneuop Test-Din 51352 parte 2)max				2,5	2,5	3,0

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.
Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.