



PUMP OIL

LUBRIM^{OL}

DESCRIPCIÓN:

Pump Oil es un aceite mineral parafínico altamente refinado desarrollado para la lubricación por goteo de bombas de agua de turbina de pozos profundos.

Pump Oil es un aceite mineral parafínico sin compuestos, altamente refinado. No contiene aditivos peligrosos que puedan afectar la calidad del agua y tiene un olor insignificante.

PROPIEDADES Y VENTAJAS:

- No contiene aditivos peligrosos
- Poco olor
- Buenas propiedades a bajas temperaturas
- Aceite lubricante para bombas de agua de pozos profundos


APLICACIONES - ESPECIFICACIONES - NIVEL DE CALIDAD

- Bombas de agua de pozo profundo para uso doméstico y agrícola
- Bombas de vacío
- Aplicaciones industriales que requieren un aceite mineral ISO VG 46 no compuesto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ISO Grade	46
Specific Gravity @ 60°F	0.856
Density, lbs/gal @ 60°F	7.13
Color, Visual	0.5
Flash Point (COC), °C (°F)	232 (450)
Pour Point, °C (°F)	-13 (9)
Viscosity	
cSt @ 40°C	41.3
cSt @ 100°C	6.4
SUS @ 100°F	213
SUS @ 210°F	47.7
Viscosity Index	103

ESTRUCTURA MOLECULAR DE LOS GRUPOS DE ACEITE

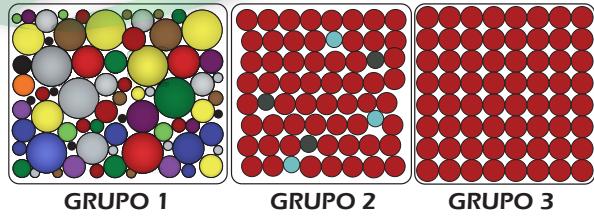

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones del producto.

Proteja el medioambiente, entregue el aceite usado a un recogedor autorizado. No verter en desagües, suelo o agua.

000000